

产品介绍


该系列 NVR 采用了视音频编解码、嵌入式系统、存储、网络 and 智能等技术，既可作为 NVR 进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统，广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

产品特点


- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机
- 支持 GB28181 协议接入平台
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入
- 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能
- 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出
- 支持一键开启录像功能
- 支持 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动
- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览
- 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放
- 支持标签定义、查询、回放录像文件
- 支持重要录像文件加锁保护功能
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期
- 支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份
- 支持 RAID0、RAID1、RAID10 和 RAID5
- 双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能



物理接口

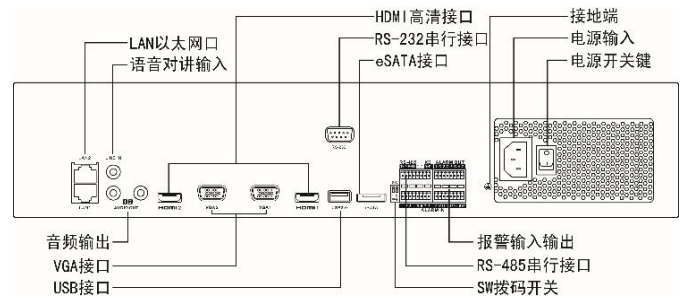

典型应用

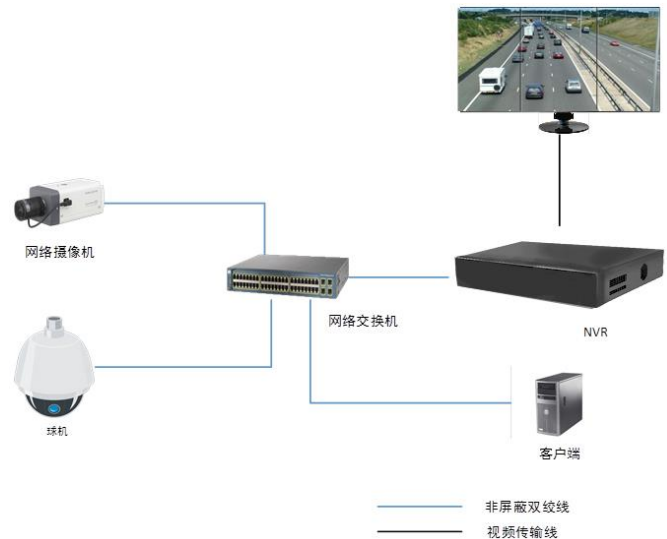

订货型号

- JW-N96H-16I16
- JW-N96H-32I16
- JW-N96H-64I16

产品参数

参 数		型 号	JW-N96H-16I16	JW-N96H-32I16	JW-N96H-64I16	
视音频输入	网络视频输入		16 路	32 路	64 路	
	网络视频输入带宽		256Mbps	320Mbps	320Mbps	
	网络视频接入协议		ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持 2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO			
视音频输出	HDMI 输出		2 路 HDMI1 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz HDMI2 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz			
	VGA 输出		2 路 VGA1 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz VGA2 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz			
	音频输出		2 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ）			
	预览分割		1/4/6/8/9/16 画面	1/4/6/8/9/16/25/32 画面	1/4/6/8/9/16/25/32/64 画面	
视音频编解码参数	录像分辨率		12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	同步回放		16 路			
硬盘驱动器	类型		16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口			
	最大容量		每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘			
录像管理	录像/抓图模式		手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图			
	回放模式		即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放			
	备份模式		常规备份、事件备份、图片备份			
网络管理	网络协议		UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、OBDD（设备自发现）、SMTP（邮件服务）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）			
外部接口	语音对讲输入		1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）			
	网络接口		2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口			
	串行接口			1 个，标准 RS-485 全双工串行接口		
				1 个，键盘 485 接口		
				1 个，标准 RS-232 串行接口		
	USB 接口		1 个 USB 3.0；2 个 USB 2.0			
	报警输入		16 路			
报警输出		8 路				
其他	电源		AC 220V			
	功耗(不含硬盘)		≤35W			
	工作温度		-10℃~+55℃			
	工作湿度		10%~90%			
	机箱		19 英寸标准 3U 机箱			
	尺寸		445mm（宽）× 496mm（深）×146mm（高）			
	重量（不含硬盘）		≤12.5Kg			