

## 产品概述

AC 控制器是一款无线接入控制产品。通过它可以集中管理配置 AP，解决了传统 AP 管理繁琐的问题。可与原来网络完美融合，无需改变架构，大大简化了网络的部署和管理，节约用户投资。它可以管理 64 台设备，最大用户数可达 1024。并且可以自动升级、自动下发配置给接入点和客户端，并能够实时监控，大大降低了网络部署成本和维护难度。



## 产品功能

- 支持多设备管理功能，轻松管理接入点设备和客户端设备；
- 支持手动/自动升级设备；
- 支持 CAPWAP 协议；
- 支持友好的系统交互界面，更加效率地管理、配置和维护设备；
- 支持二层/三层网络部署，可以通过静态 IP 发现或自动获取设备；
- 支持 AP 设备智能无线射频管理，恢复无线关联等功能；
- 支持设备实时监控网络运行状态，及时报告无线用户连接、断开等信息，及异常报警；



## 订货型号

JW-SWAC-A

## 外形尺寸

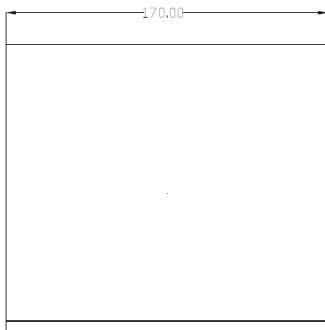

## 应用方案

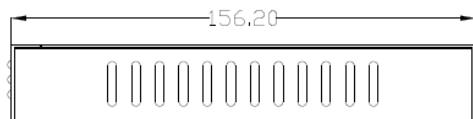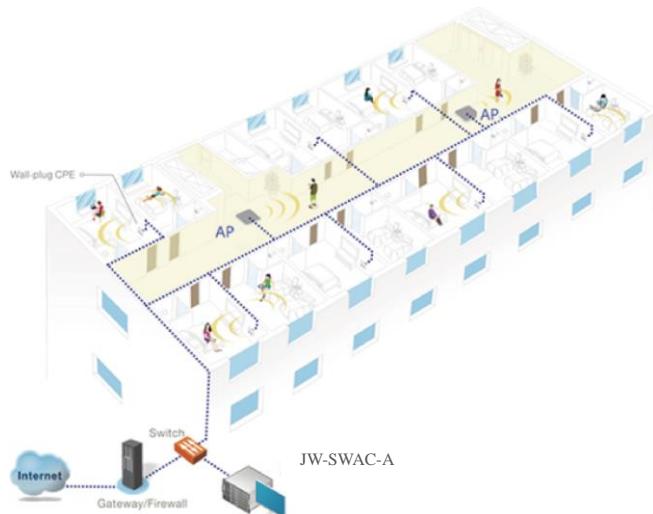

## 产品参数

参数	型号 JW-SWAC-A
<b>硬件参数</b>	
CPU	IPQ4028
内存	256MB
存储空间	256MB
物理接口	10/100/1000M Base-TX *5 USB *1 Console *1
<b>性能参数</b>	
管理设备数	64
支持模板数	32
连接用户数 (STA)	1024
<b>物理/电气/环境/天线 参数</b>	
外形尺寸	170*160*34mm
供电	DC48V
工作温度	-30°C~65°C
工作湿度	5%~95% (非凝结)